



JOINT PROFIL DOUBLE D CREUX

Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
14014	1,40	1,45	1,35	0,50	1,60	1,05
16185	1,60	1,85	1,70	0,50	1,85	1,35
1720	1,70	2,0	1,8	0,5	2,10	1,50
1823	1,80	2,30	1,90	0,50	2,10	1,60
2021	2,00	2,10	1,90	0,50	2,30	1,60
20021	2,00	2,10	1,90	0,90	2,20	1,60
2123	2,10	2,30	1,90	0,50	2,50	1,60
2220	2,20	2,00	1,90	0,50	2,40	1,60
2528	2,50	2,00	1,90	0,80	2,70	1,50
2622	2,60	2,20	2,10	0,80	2,80	1,70
2623	2,60	2,35	2,20	1,10	2,90	1,80
2832	2,80	3,30	3,20	1,10	3,20	2,50
2936	2,95	3,65	3,30	1,30	3,20	2,70
3029	3,00	3,20	2,80	1,10	3,30	2,30
3030	3,00	3,00	2,80	0,80	3,30	2,40
3036	3,00	3,50	3,40	1,10	3,20	2,80
3037	3,00	3,75	3,40	1,30	3,25	2,80
30039	3,00	3,95	3,40	1,50	3,30	2,80
3134	3,00	3,40	2,80	0,80	3,40	2,40
3136	3,00	3,50	3,40	1,30	3,30	2,60
3236	3,00	3,50	3,40	2,00	3,25	2,45
3330	3,30	3,00	2,60	0,90	3,70	2,20
3331	3,30	3,00	2,60	1,00	3,60	2,20
3429	3,40	2,90	2,80	0,80	3,80	2,30
4041	4,00	4,10	3,90	1,10	4,30	3,40
4044	4,00	4,40	3,90	1,10	4,40	3,40
4047	4,00	4,70	3,90	1,10	4,50	3,40
4240	4,00	4,20	4,00	1,20	4,30	3,40
4647	4,60	4,70	4,50	1,10	4,90	3,90
4648	4,60	4,70	4,50	2,00	4,90	3,50
4834	4,80	3,40	3,20	1,00	5,20	2,70
6061	6,00	6,20	6,10	3,00	6,50	4,80
6063	6,00	6,20	6,10	3,50	6,50	4,65
6069	6,00	6,90	6,70	3,00	6,50	5,60
7066	7,00	6,60	5,60	2,50	7,50	4,90

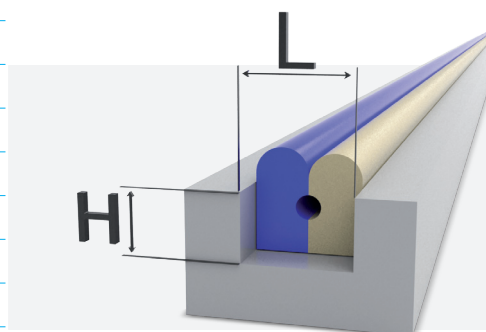

Dimensions recommandées pour la gorge
Tolérance d'usinage : $\pm 0,05$

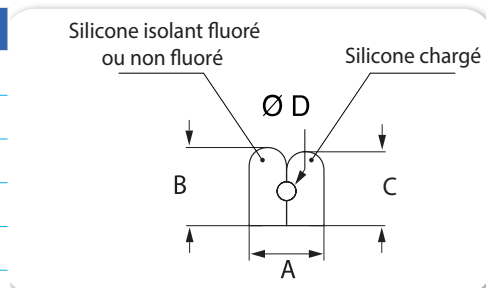

Exemple :

1823 GT 5047 Id. 250mm = Référence profil + silicone conducteur Aluminium argenté + silicone fluoré isolant 40 shore longueur développée 250mm

Nous consulter pour une autre dimension.